


3. ケーブル工事 (VVVF 1.6mm又は2.0mm) 専用配管工事には使えません。
2. 取付用下穴はφ88~100mmの穴をあけてください。
- 注) 1. 次の条件のパネルに取付けることができます。
・フリーアクセスフロアパネルの厚さ(裏面仕上げ含む)が均一で12mm以上~26mm以下
・取付用穴径φ88mm以上

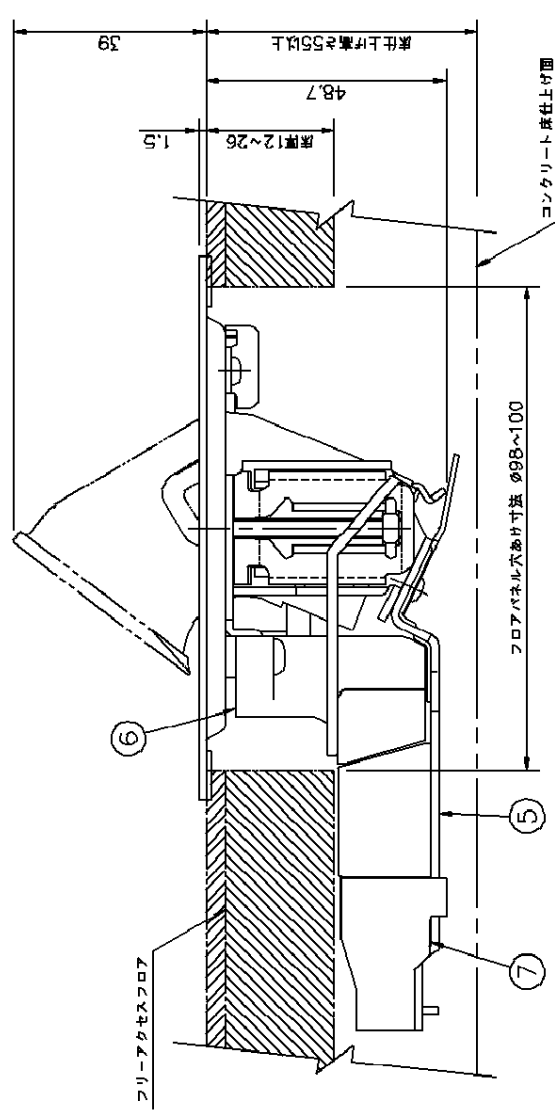

11	コンセント	外装: エリア	2P15A125V
10	取付用ねじ	ステンレス鋼	M4×40
9	取付金具	鋼板 (1.6)	電気配管用
8	アース端子ねじ	鋼板全線	M4×5 (群)
7	端子台カバー	ABS樹脂	
6	リード線カバー	ABS樹脂	
5	端子台	エリア	
4	排ボタン	クロロレンコム	
3	カバー	PC-ABS	
2	プレート	PC-ABS	
1	外装	ステンレス鋼板 (1.5)	

型名	フリーアクセスフロア用F型アップコン電力用Hタイプ	備考	R free
形式	一般配線用アウトレットはさみ込み固定仕様	検図設計製図	2009年04月28日
図番	CK11048-A	品番	DU1600HHK
		浅)	(深)
		未)	(施)

パナソニック株式会社