



Pit式OAフロア

**BFP**


床高 50mm  
耐荷重 3000N

上板パネルは軽量で簡単に取り外しが可能。

配線やコンセントの移設も容易!

## Pit式OAフロアの特長

Point 1

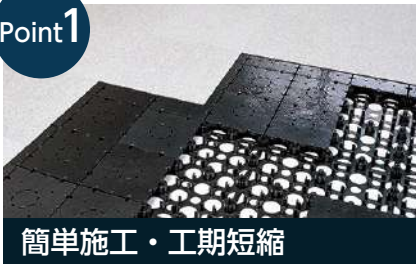

### 簡単施工・工期短縮

下部ベースに上板パネルを取り付けたユニット構造。不陸調整不要の為、施工時間が大幅に短縮されます。

Point 2



### 配線収納高とシンプル構造

自由配線、強電線、弱電線、φ20 光ファイバーケーブル等に対応可能です。(半径 R=200mm 以上)

Point 3



### 配線レイアウト自由自在

上板パネルは軽量で、簡単に取り外しが出来ますので配線の取り出しやコンセントの移設が容易です。

Point 4



### リニューアルにも最適

床高 50mm と薄型の為、圧迫感を感じない空間作りが可能です。また重量 7.3kg/㎡ と軽量です。

Point 5



### 高品質・高性能

インフローアコンセント・丸型アップコンセント等対応可能。配線取り出し穴を上板パネルに標準装備しております。

Point 6




### 万全の不陸対応型

レベル追従ベースユニット、床設置面超極薄形状でレベル調整付きの上板パネル。またガタツキを防止する特殊形状を採用しています。

## 製品仕様

|         |             |              |
|---------|-------------|--------------|
| 品番      | BFP         |              |
| 寸法 (外寸) | 下部ベース       | 500×500×50mm |
|         | 上板パネル       | 250×250×15mm |
| 性能      | タイプ         | 床置敷タイプ       |
|         | 床高          | 50mm         |
|         | 配線収納        | 高32mm×床下全面   |
|         | 重量          | 7.3kg/㎡      |
|         | 耐荷重         | 3000N        |
| 材質      | ポリプロピレン     |              |
| 梱包      | 1梱包：4セット/1㎡ |              |

## 寸法図

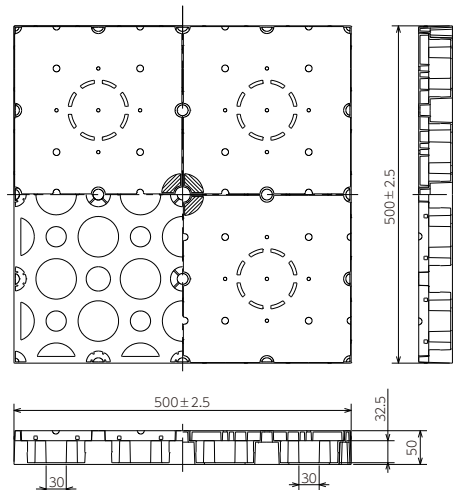

注1. 製品仕様寸法はカタログ値とする。

注2. 指示寸法は23℃の代表値とする。(反り変形を含まず)

注3. 指示以外の寸法公差は、別途規定とする。

**STEPLINE**

ステップライン株式会社  
https://stepline.co.jp/

〒105-0001  
東京都港区虎ノ門 4-1-10 青木ビル 6F  
TEL.03-5733-3927  
FAX.03-5733-3928  
E-mail:info@stepline.co.jp

大阪営業所  
〒540-0012  
大阪府大阪市中央区谷町 1-3-23  
大手前愛晃ビル 307 号室  
TEL.06-6450-5123 FAX.06-6450-5124

